



TECHNICGUM POLYMERES

RacloFlex WP

Rascador de rodillos y tambores multicuchilla
Multi-blade Idlers and Drums Cleaner




Designer & Manufacturer
SINCE 1964



Designed by Technicgum in Belgium
Made and Assembled in European Union



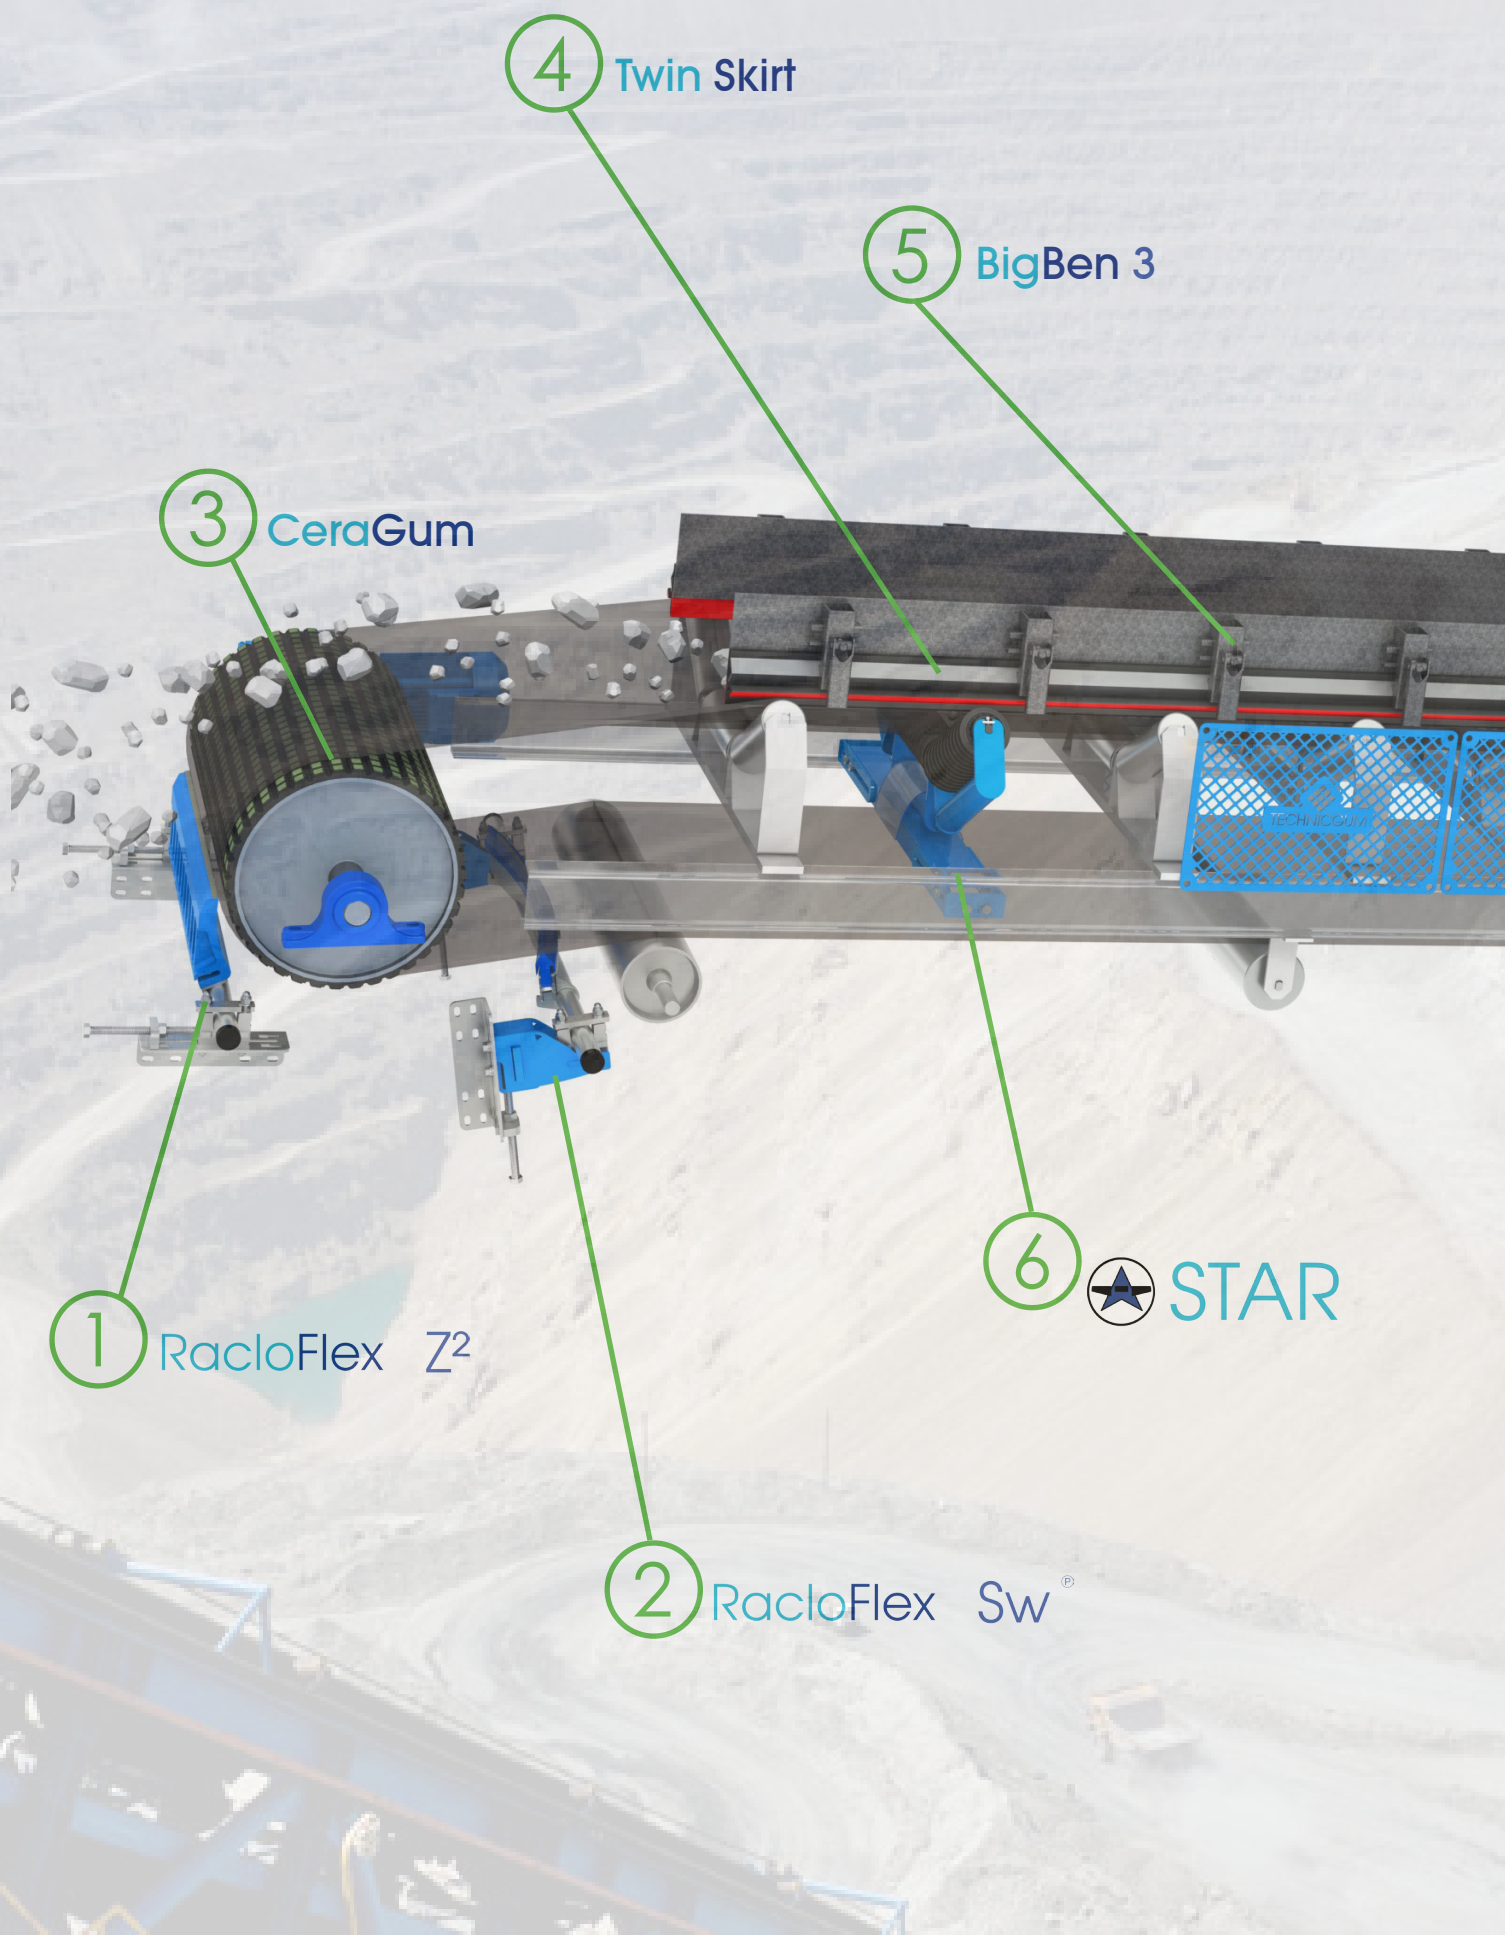

4 Twin Skirt

5 BigBen 3

3 CeraGum

1 RacloFlex Z²

2 RacloFlex Sw[®]

6  STAR

7 Sirocco

8 Placas de Criba
Poliuretano
Screening Media
Polyurethane

11 RacloFlex VP

10 NBB Skirt

6  STAR

9 Cuna Atlas
Atlas Cradle

12 Equipo de seguridad
Security equipment

RacloFlex WP


¿Por qué elegir RacloFlex WP? / Why choose the RacloFlex WP

La forma de las cuchillas permite evacuar el material a un lado. Unas pocas vueltas del tambor son suficientes para empujar el material fuera de la cinta transportadora. Gracias a las cuchillas simétricas de RacloFlex WP, el cambio de configuración del flujo cambiando su posición resulta muy sencillo. Las cuchillas del RacloFlex WP están fabricadas en poliuretano de alta resistencia* y pueden ajustarse en altura y ser sustituidas de forma independiente a bajo coste.

*Índice de abrasión 25 mm³ según DIN53516/10N

The shape of the blades allows the material to be pushed on the side. In few turns of the drum, all material is out of the conveyor. Because the blades of the RacloFlex WP are symmetrical, it is very easy to modify the configuration of the flow by changing their positions. The RacloFlex WP blades are made of high-strength polyurethane* and can be adjusted in height and replaced independently at low cost.

*Abrasion index 25mm³ svt DIN53516/10N

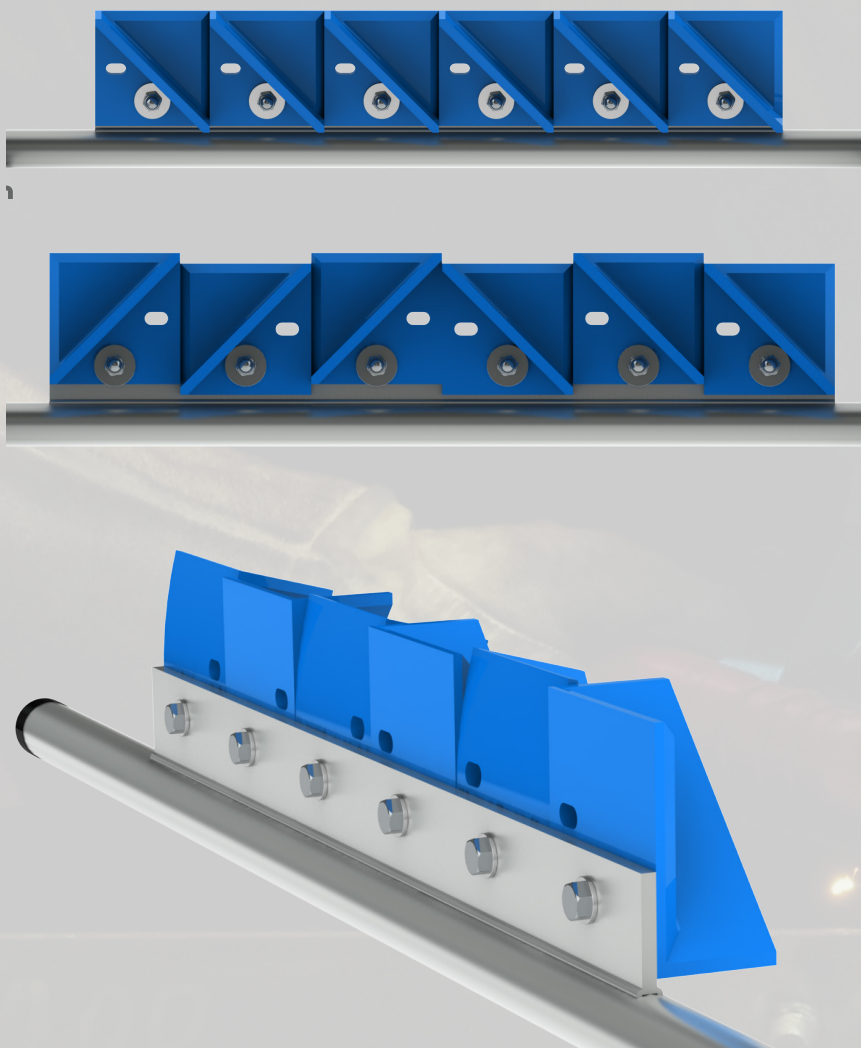


RacloFlex WP

Puntos fuertes de RacloFlex WP / Strong points of RacloFlex WP

- Dimensiones reducidas
- Fácil instalación
- Diseño innovador
- Configuración sencilla
- Ajuste rápido
- Sustitución rápida
- Limpieza eficaz en varios productos

- Compact design
- Easy installation
- Innovative design
- Easy configuration
- Simple adjustment
- Quick replacement
- Efficient cleaning on many products

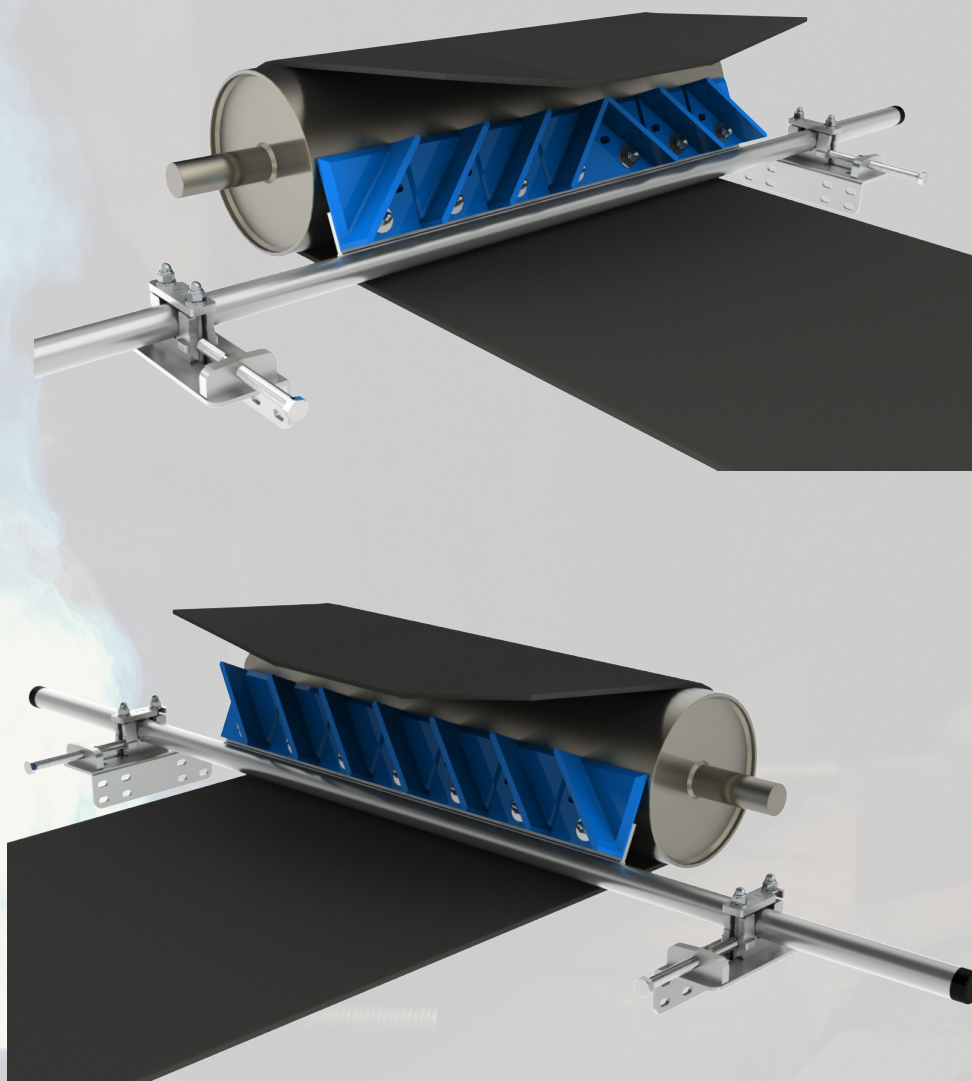

RacloFlex WP

Datos generales de RacloFlex WP / General information for the RacloFlex WP

Calidad(es) de las cuchilla(s):	Poliuretano resistente al desgaste: 25 mm ³ según DIN53516-10N
Posición de trabajo:	Tangente al tambor (consultar instrucciones)
Tratamientos de superficies:	Todas las piezas metálicas electrogalvanizadas + tornillería de acero inoxidable A2
Temperatura:	0° / + 50° C
Rango de pH:	3 a 11 máx.
Velocidad máxima:	1 sentido = 150 rpm 2 sentidos = no recomendado
No exponer:	Atmósfera corrosiva: todo o parte en acero inoxidable Vapores de agua caliente: calidad especial posible Papel, hilos, tejidos y residuos domésticos Suciedad incontrolada en todo el rascador

Cinta															
Anchura de rascado mm	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016	2142
Número de cuchillas	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Quality of blade(s) :	Wear resistant polyurethane : 25mm ³ following DIN53516-10N
Working position :	Tangent to the drum (see notice)
Surface treatment :	All electro-galvanized metal pieces + Stainless steel A2 bolts
Temperature :	0° / + 50° C
Scale of pH :	3 to 11 maxi
Maximum speed :	1 way = 150 lap/min 2 ways = not recommended
Do not expose to :	Corrosive atmosphere : Stainless steel possible on all or part Hot steam : special quality available Paper, thread, fabrics and household waste Uncontrolled clogging on all scraper

Belt															
Scraping width mm	378	504	630	756	882	1008	1134	1260	1386	1512	1638	1764	1890	2016	2142
Number of blades	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

RacloFlex WP

Opciones, accesorios y versiones / Options, accessories and versions

Presión por tracción

Permite presurizar el rascador desde arriba sin sobresalir del ángulo.

Pulling pressure


Allows pressurization of scraper from above and within the angle

Llave especial «MultiTool»

Reúne todas las funciones necesarias para la manipulación y el ajuste del rascador

Special «MultiTool key»

Gathers all the necessary functions for the manipulation and settings of the scraper

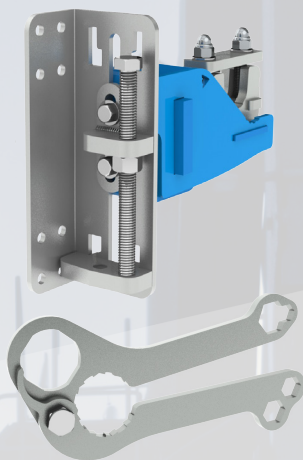

RacloFlex WP - HD

Existe una versión reforzada de RacloFlex VP-HD para cintas de 1.200 a 2.200;

Reinforced version RacloFlex VP-HD is suggested for 1200 to 2200 belts ;



Utilización conjunta con el rascador:
Combined use with the scraper :

*Nuestra experiencia nos permite ofrecerle :
Thanks to our experience, we are able to propose :*

- Una experiencia técnica en cintas transportadoras / Technical expertise on conveyors
- Un informe detallado con las soluciones / Detailed report with solutions
- Un proyecto nuevo o una renovación / New project or renovation
- Un contrato para la puesta en conformidad de las cintas transportadoras/ Contract to comply with conveyor regulations

Get the job done worldwide



TECHNICGUM
POLYMERES

56 Chemin de Casteau
7063 Neufvilles
Belgium

T : +32 65 73 10 93

E : info@tgipoly.com

www.tgipoly.com